


м. Ужгород, тел/факс: 0312-655790; (098)1324040; (099)7275020

м. Тернопіль, тел: (050)9215424; (067)3527652




Стрічкові пилки по дереву (столярні)

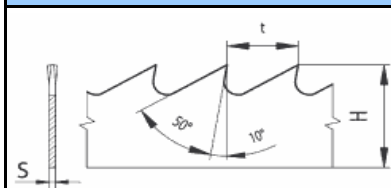

Виробляємо стрічкові столярні пили в модифікаціях: визубені (V), розведені (R), розведені, загострені (RO), розведені, загострені, загартовані (ROK)
Поставляються в рулонах по 25, 50, 100 м або зварюються на необхідну довжину
Використовуємо матеріал - вуглецева сталь C75 - твердість матеріалу 42 - 44 HRC у випадку ROK твердість краю загартованих кінчиків зубів становить 60 – 63 HRC.

Матеріал: C 75	крок зуба T (mm)	V визубена	R розведена	RO розведена, загострена	ROK розведена загострена загартована
H xS xT(mm)	ціна (EUR/м.п.)				
6 x 0,5 x 4	4	0,7	0,9	1,5	1,6
8 x 0,5 x 5	5	0,6	0,8	1,4	1,5
10 x 0,4 x 6	6	0,6	0,7	1,2	1,3
10 x 0,5 x 6	6	0,7	0,8	1,3	1,3
10 x 0,6 x 6	6	0,7	0,9	1,3	1,4
12 x 0,6 x 7	7	0,8	0,9	1,4	1,4
15 x 0,4 x 7	7	0,7	0,8	1,3	1,4
15 x 0,5 x 7	7	0,7	0,8	1,3	1,3
15 x 0,6 x 7	7	0,8	0,9	1,3	1,4
15 x 0,7 x 7	7	1,0	1,1	1,6	1,7
20 x 0,4 x 7	7	0,9	1,0	1,4	1,5
20 x 0,4 x 8	8	0,9	1,0	1,3	1,4
20 x 0,6 x 8	8	0,9	1,1	1,4	1,5
20 x 0,7 x 8	8	1,3	1,4	1,7	1,8
25 x 0,6 x 8	8	1,0	1,2	1,5	1,6
25 x 0,7 x 8	8	1,3	1,4	1,7	1,8
30 x 0,7 x 10	10	1,4	1,5	1,8	1,9
35 x 0,7 x 10	10	1,6	1,7	2,0	2,1
40 x 0,7 x 10	10	1,8	1,9	2,2	2,3
45 x 0,9 x 12	12	2,3	2,4	2,8	2,8
50 x 0,9 x 12	12	2,8	2,9	3,2	3,2

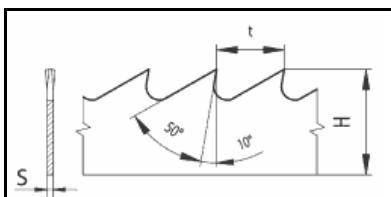

» доступні модифікації: визубені, розведені, заточені, загартовані
» доступні в рулонах по 25 м, 50 м, 100 м або зварені за вашими розмірами
» з вуглецевої сталі C 75 – твердість матеріалу 42 – 44 HRC
» Профіль зубів Pilana HOOK забезпечує швидший вихід стружки з розрізу. Це подовжує цикли заточування та зменшує відхилення стрічкової пилки під час різання

Матеріал: C 75	крок зуба T (mm)	V визубена	R розведена	RO розведена, загострена	ROK розведена загострена загартована
H xS xT(mm)	ціна (EUR/м.п.)				
10 x 0,6 x 6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	1,4
12 x 0,6 x 6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	1,4
15 x 0,5 x 6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	1,4
15 x 0,6 x 6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	1,4
20 x 0,6 x 6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	1,6
25 x 0,7 x 6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	1,8
25 x 0,7 x 8	8	0,0	0,0	0,0	1,7


H - висота полотна [мм], S - товщина стрічкової пили [мм], t - крок зуба [мм]

м. Ужгород, тел/факс: 0312-655790; (098)1324040; (099)7275020


м. Тернопіль, тел: (050)9215424; (067)3527652



Пили для зняття забрудненої кори з колоди в місці розпилу.

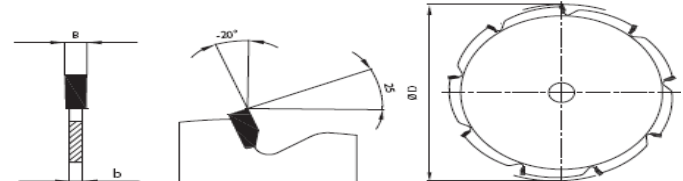						
80 FZ N						
180x5x20 Z-9						
ØD x B x d -z		D (mm)	B (mm)	d (mm)	z	price (EUR)
180x5x20 Z-9		180	5	20	9	33,8

Стрічкові пилки по дереву, шириною до - 50 мм

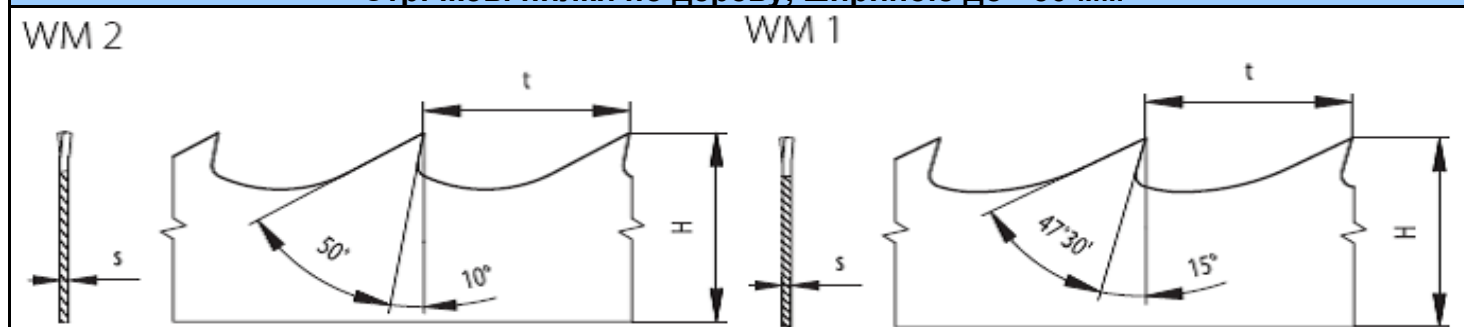

Застосування: розпилювання масивного натурального дерева

Верстат: стрічкові пилорами для колод

Стрічкові пили типу WM 1 призначені для різання м'якої деревини.

Стрічкові пили типу WM 2 призначені для різання твердих порід деревини.

Постачаємо пильні полотна, зварені на замовлення, або в бухтах по 25, 50, 100 м

EXPERT	крок зуба T (mm)	V визубена	R розведена	RO розведена загострена	RK розведена загартована	ROK розведена загострена загартована
Матеріал: 51CrV4		ціна (EUR/м.п.)				
35x1,0	t=22mm t=22,2mm	2,2	2,3	2,7	2,4	2,8
35x1,1		2,4	2,5	2,9	2,6	3,0
40x1,0		2,5	2,6	3,0	2,7	3,1
40x1,1		2,7	2,8	3,2	2,9	3,3
50x1,1		3,3	3,4	3,8	3,5	3,9

Постачаємо пильні полотна, зварені на замовлення, або в бухтах по 25, 50, 100 м

SILVER MASTER	крок зуба T (mm)	V визубена	R розведена	RO розведена загострена	RK розведена загартована	ROK розведена загострена загартована
Матеріал: D6A		ціна (EUR/м.п.)				
32x1,0	t=22mm t=22,2mm	2,8	2,9	3,3	3,0	3,4
32x1,1		3,1	3,2	3,6	3,2	3,6
35x1,0		3,0	3,1	3,6	3,2	3,6
35x1,1		3,3	3,4	3,8	3,5	3,9
40x1,0		3,4	3,5	3,9	3,6	4,0
40x1,1		3,7	3,8	4,2	3,9	4,3

Постачаємо пильні полотна, зварені на замовлення, або в бухтах по 25, 50, 100 м

GOLD MASTER	крок зуба T (mm)	V визубена	R розведена	RO розведена загострена	RK розведена загартована	ROK розведена загострена загартована
Матеріал: D6A		ціна (EUR/м.п.)				
32x1,07	t=22mm t=22,2mm	3,0	3,1	3,5	3,2	3,6
35x1,0		3,0	3,1	3,6	3,2	3,6
38x1,14		3,7	3,8	4,2	3,8	4,3
40x1,0		3,4	3,5	3,9	3,6	4,0
50x1,1		4,5	4,6	5,0	4,7	5,1

H – висота полотна [мм], S – товщина стрічкової пилки [мм], t – крок зуба [мм]

м. Ужгород, тел/факс: 0312-655790; (098)1324040; (099)7275020

м. Тернопіль, тел: (050)9215424; (067)3527652



Широкие ленточные пилы по дереву, ширина - от 80 мм.

Матеріал : 80NiCr11

Застосування: Для обробки твердого та м'якого дерева. Для твердого дерева необхідно вибирати менший крок зубів, для м'якого дерева більший крок зубів.
Оформлення: Пильні полотна для колод виготовлені з матеріалу 80NiCr11 с твердістю 43 ± 1 HRC, і стандартним чином постачаються напівфабрикат (тобто без ущільнення, не заточені, не прокатані) у рулонах.
 За домовленістю ми можемо забезпечити зварювання, вальцювання, оснащення стеллітом та інший сервіс.

		цена (EUR)			
		Н xS (mm)	ціна (EUR/м.п.)	вальцювання	зварка
	NV	80x1,0	10,3	8,4	8,0
		90x1,0	11,6	9,5	9,1
		90x1,1	12,6	9,5	9,1
		100x1,1	14,0	11,4	11,0
		110x1,1	16,2	12,9	12,5
		120x1,1	16,8	13,7	13,3
		120x1,2	18,0	13,7	13,3
		140x1,2	21,0	16,7	14,4
		150x1,2	22,5	18,2	15,9
		160x1,4	27,4	21,3	19,7
		180x1,45	31,9	24,3	25,0
		200x1,45	40,9	27,3	30,4
		205x1,45	41,5	28,5	31,1
		230x1,6	51,3	30,4	37,2
		260x1,6	56,4	31,9	46,3
Додатковий сервіс:					
Оснащення стеллітом еур/зуб				1,0	
Розведення та заточування еур / зуб				0,0	
Плющення еур/зуб				0,0	

Н – висота полотна [мм], S – товщина стрічкової пилки [мм], t – крок зуба [мм]