
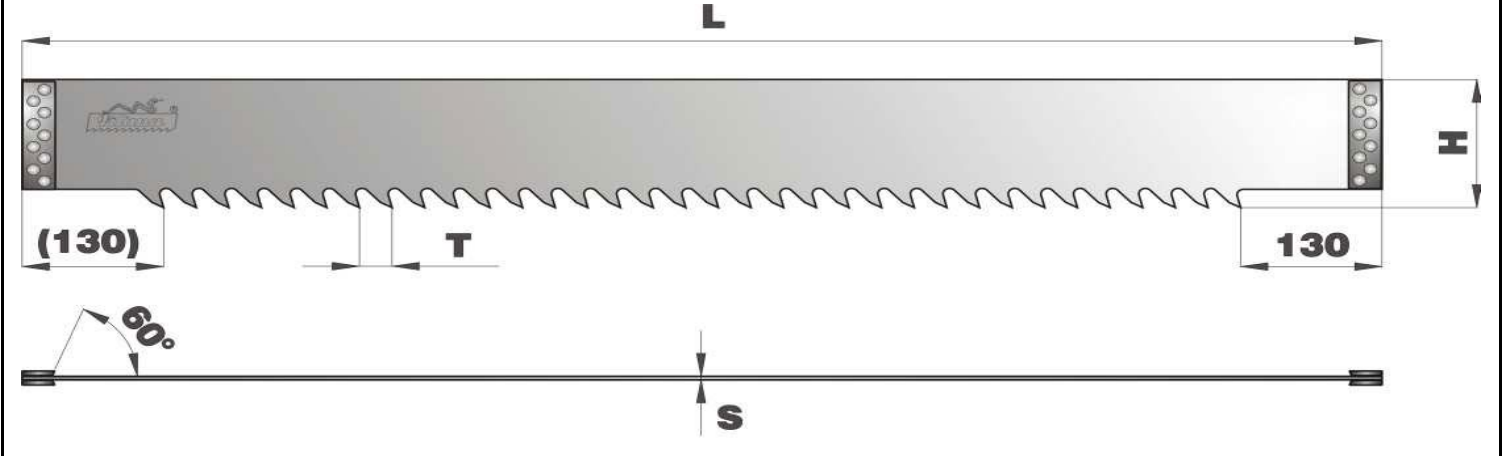

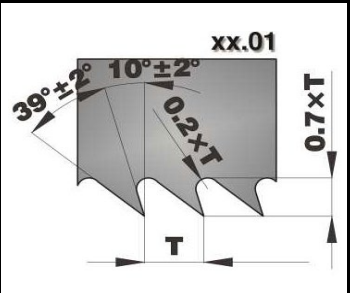





**Механічні рамні пили**

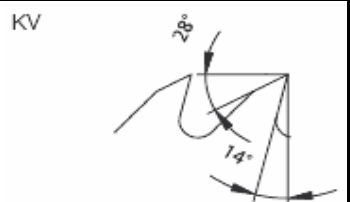

<b>5360.1 (KV)</b>	<b>5360.01 (NV)</b>	<b>Механічні рамні пили під розведення, зуби (KV) з ламаною задньою поверхнею, зуби (NV) трикутної форми</b>			
		<b>Н x S (mm)</b>	<b>Крок зубів T(mm)</b>	<b>ціна за (м) EUR</b>	<b>ціна в EUR за к-т кріпильних планок</b>
		140x1,8	22; 25; 26; 30	не виробляємо	
		140x2,0		26,0	8,3
		140x2,2		27,9	8,3
		160x2,0		29,5	9,0
		160x2,2		31,7	9,0
		180x2,2		36,1	10,2
		180x2,4		38,6	10,2
матеріал 75Cr1 (DIN 1.2003) с твёрдостью 48+/-2 HRC.					

<b>5362.1 (KV)</b>	матеріал 75Cr1 (DIN - 1.2003) с твёрдостью 42+/-2 HRC	<b>Механічні рамні пили для плющення, зуби (KV) з ламаною задньою поверхнею</b>			
		<b>Н x S (mm)</b>	<b>Крок зубів T(mm)</b>	<b>ціна за (м) EUR</b>	<b>ціна в EUR за к-т кріпильних планок</b>
		140x2,2	22; 25; 26; 30	27,9	8,3
		160x2,2		31,7	9,0
		180x2,2		36,1	10,2

**Механічні рамні пили зі стеллітом**
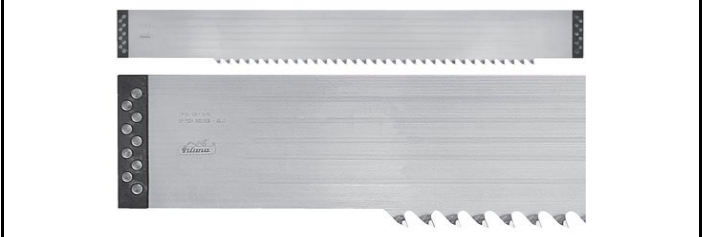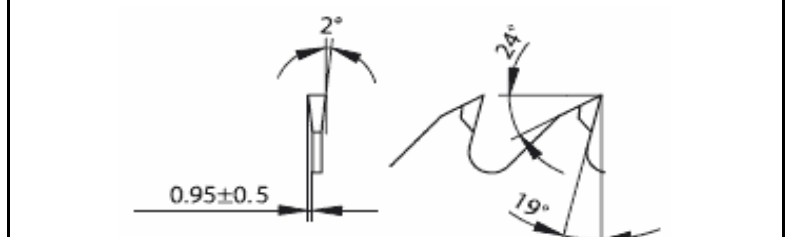
<b>5366.1 (KV)</b> зуби з ламаною задньою поверхнею	<b>Полотна рамних пилوک виготовляються з матеріалу 75Cr1 (DIN 1.2003) з твердістю 48+/-2 HRC. Наплавлення шару та заточування стелліту проводимо на верстатах Vollmer.</b>			
				

**Оснащення стеллітом**

**ціна EUR / зуб**

Рамних пил шириною (140-180) необхідної довжини

1,1

**Також поставляємо полотна з покриттям з твердого хрому (шар 10, 15 і 20 мікрон).**

**Ціна покриття хромом EUR за метр погонний пили**

<b>Товщина шару хрому/ширина пили</b>	140	160	180
10 мікрон	23,5	26,9	30,2
15 мікрон	28,7	32,8	36,8
20 мікрон	38,0	43,4	48,9